


TDMI 300



Terminal dedicado

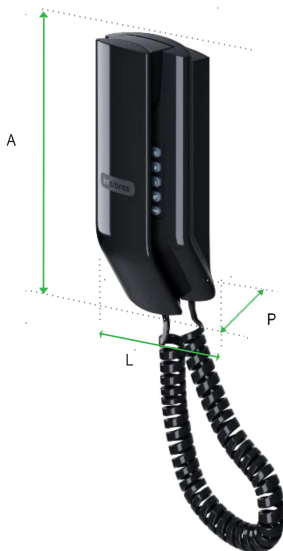

L	A	P
80 mm	170 mm	58 mm



O terminal dedicado para condomínios TDMI 300 possui a qualidade Intelbras que você já conhece e ainda 2 novas funções:

**Tecla Portaria:** realiza chamadas diretamente para o porteiro na guarita de maneira prática e rápida.

**Tecla Fechadura:** Abre o portão com um simples clique, sem a necessidade das linhas de comando.

### Características

- » Teclado na base
- » Tecla dedicada para portaria
- » Tecla dedicada para abrir fechadura
- » Fácil instalação
- » Flexibilidade e tamanho compatível com caixas 4 x 2
- » Volume de toque ajustável
- » Disponível nas cores: Preto e Branco

## Especificações técnicas

Alimentação (ramal)	22VDC – 60VDC
Proteção elétrica	Contra transientes na entrada de ramal
Consumo em repouso	+/- 250uA @30V
Consumo em operação	20 mA
Consumo em WATTS	0,12W
Distância máxima entre o telefone e a central com cabo CI-40 / CTP APL	250 m (placas de ramais desbalanceados) 2500 m (placas de ramais balanceados)
Tipo de conexão	RJ11
Campainha	2 níveis (alto e baixo, nível maior que 70 dBm)
Número máximo de extensões	03 por ramal
Duração do Flash	600 ms
Sinalização de linha	Tom (DTMF)

Nível de DTMF	-8 dBm (grupo de alta frequência) -10 dBm (grupo de baixa frequência)
Tensão de Ring	50Vrms – 150Vrms (AC)
Impedância de gancho	120 K $\Omega$
Utilização	Central de portaria
Teclas dedicadas	Portaria e Fechadura
Condições ambientais	Temperatura: -5°C a 55°C
Umidade relativa do ar	10 a 90% (sem condensação)
Fixação	Parede (padrão caixa 4x2)
Cor	Preto/Branco

## Fotos do produto

